


Pijpbeugel met 1/2" aansluiting zonder inlage

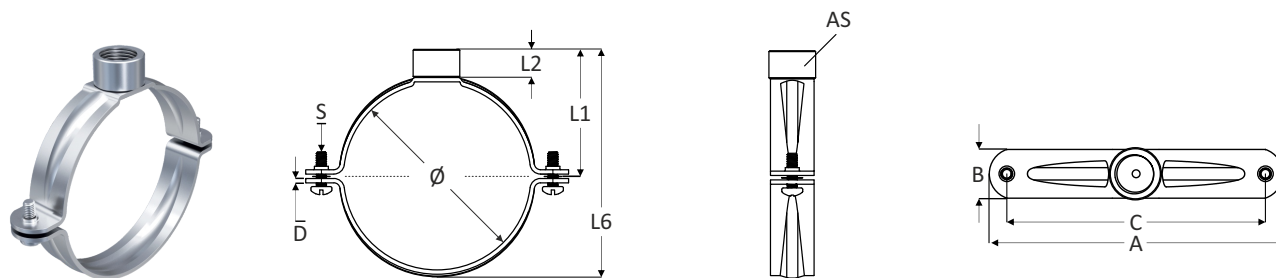

Artikel Nr.	Diameter Ø (mm)	AS	B x D	Materiaal		A	C	L1	L2	L6	Max. load
124.10.0075	75	R 1/2"	25 x 2,50	st. elvz	50	117	99	56	16	96	3,0kN
124.10.0090	90	R 1/2"	25 x 2,50	st. elvz	20	130	112	64	16	112	3,0kN
124.10.0110	110	R 1/2"	25 x 2,50	st. elvz	20	150	132	74	16	132	3,0kN
124.10.0125	125	R 1/2"	25 x 2,50	st. elvz	20	168	153	81	16	146	3,0kN
124.10.0140	140	R 1/2"	25 x 2,50	st. elvz	20	182	167	89	16	162	3,0kN
124.10.0150	150	R 1/2"	25 x 2,50	st. elvz	20	192	177	94	16	172	3,0kN
124.10.0160	160	R 1/2"	25 x 2,50	st. elvz	20	202	187	99	16	182	3,0kN
124.10.0200	200	R 1/2"	25 x 2,50	st. elvz	10	220	205	119	16	222	3,0kN

Specificaties

- Materiaal : tweedelige pijpbeugel zonder inlage.
- Materiaal : staal DD11 - EN10130, elektrolytisch verzinkt (gem. min. 8 µm).
- Herkomst : materiaal en productie Europa.
- S (bout) : DIN-u 7985 M6x20 mm met anti-verliesringen.
- S (bout en moer) : vanaf Ø125 mm M8x30 mm bout DIN933 + moer M8 934 8.8 kwaliteit.
- AS (aansluiting) : inch moer R 1/2" x 16 mm.
- Aanbevolen maximum load : zie tabel.