


Ventilatiebeugel met EPDM rubber inlage

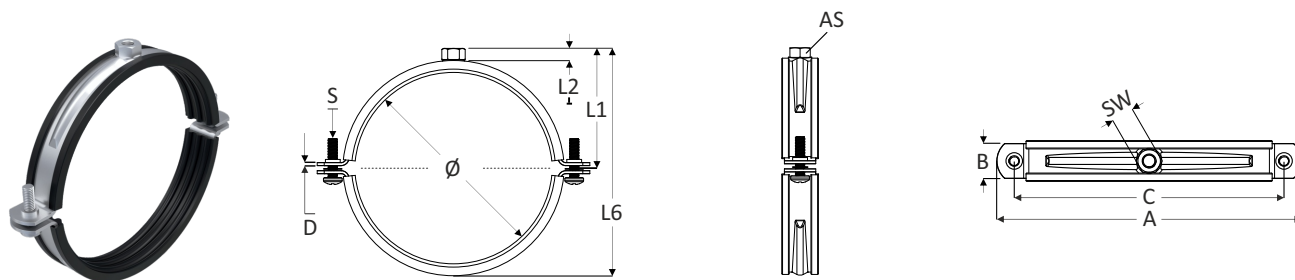

Artikel Nr.	Diameter Ø (mm)	AS	B x D	U	Materiaal		A	C	L1	L2	L6	Max. load
140.00.0071	71	M8	20 x 1,5		st. elvz	25	116	98	49	8	90	0,9kN
140.00.0080	80	M8	20 x 1,5	NEN	st. elvz	25	126	108	54	8	100	0,9kN
140.00.0090	90	M8	20 x 1,5		st. elvz	20	139	121	59	8	110	0,9kN
140.00.0100	100	M8	20 x 1,5	NEN	st. elvz	20	152	134	64	8	120	0,9kN
140.00.0112	112	M8	20 x 1,5		st. elvz	20	156	138	70	8	132	0,9kN
140.00.0125	125	M8	20 x 1,5	NEN	st. elvz	25	172	152	76	8	144	0,9kN
140.00.0140	140	M8	20 x 1,5		st. elvz	20	185	167	84	8	160	0,9kN
140.00.0150	150	M8	20 x 1,5	NEN*	st. elvz	20	197	179	89	8	170	0,9kN
140.00.0160	160	M8	20 x 1,5	NEN	st. elvz	15	208	190	94	8	180	0,9kN
140.00.0180	180	M8	20 x 1,5		st. elvz	20	225	207	104	8	200	0,9kN
140.00.0200	200	M8	20 x 1,5	NEN	st. elvz	15	252	234	114	8	220	0,9kN
140.00.0224	224	M8	20 x 1,5		st. elvz	15	269	251	126	8	244	0,9kN
140.00.0250	250	M8	25 x 2,0	NEN	st. elvz	1	306	289	139	8	270	0,9kN
140.00.0280	280	M8	25 x 2,0		st. elvz	1	328	310	154	8	300	0,9kN
140.00.0300	300	M8	25 x 2,0	NEN*	st. elvz	1	348	330	164	8	320	0,9kN
140.00.0315	315	M8	25 x 2,0	NEN	st. elvz	1	363	346	172	8	336	0,9kN
140.00.0355	355	M8	25 x 2,0	NEN*	st. elvz	1	403	385	192	8	376	0,9kN
140.00.0400	400	M8	25 x 2,0	NEN	st. elvz	1	448	430	214	8	420	0,9kN
140.00.0450	450	M10	30 x 2,5	NEN*	st. elvz	1	524	506	240	8	472	2,0kN
140.00.0500	500	M10	30 x 2,5	NEN	st. elvz	1	574	556	265	8	522	2,0kN
140.00.0560	560	M10	30 x 2,5	NEN*	st. elvz	1	634	616	295	8	582	2,0kN
140.00.0600	600	M10	30 x 2,5		st. elvz	1	674	656	315	8	622	2,0kN
140.00.0630	630	M10	30 x 2,5	NEN	st. elvz	1	704	686	330	8	652	2,0kN
140.00.0710	710	M10	30 x 2,5	NEN*	st. elvz	1	784	766	370	8	732	2,0kN
140.00.0800	800	M10	30 x 2,5	NEN	st. elvz	1	874	856	415	8	822	2,0kN
140.00.0900	900	M10	30 x 2,5	NEN*	st. elvz	1	974	956	465	8	922	2,0kN
140.00.1000	1000	M10	30 x 2,5		st. elvz	1	1074	1056	515	8	1022	2,0kN
140.00.1120	1120	M10	30 x 2,5	NEN*	st. elvz	1	1194	1176	575	8	1142	2,0kN
140.00.1250	1250	M10	30 x 2,5	NEN	st. elvz	1	1324	1306	640	8	1272	2,0kN

Specificaties

- Materiaal : tweedelige pijpbeugel geschikt voor lucht ventilatie en spiro/spiraalbuis.
- Rubber inlage : staal DC 01 - EN10130 (St.12.03), elektrolytisch verzinkt (gem. min. 8 µm) | materiaal en productie Europa.
- Geluidreductie inlage : EPDM rubber zwart volgens DIN4109 chloor- en siliconenvrij - dikte 4 mm.
- Temperatuur bestendigheid : 17dB(A) volgens ISO 3822-1, indien inlage niet overbelast wordt.
- S (bout) : van -40° C tot +100° C | voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN 4102-1 Klasse B2.
- AS (aansluiting) : DIN-u 7985 M6x20 met gecombineerd kop philips/sleuf, vanaf Ø450 mm DIN 933 M8x30 met moer DIN934.
- Maatvast : moer M8- SW13, moer M10-SW17.
- U : versterkingsgroef bij zetting geperst voor extra stevigheid.
- U : NEN-EN 1506 ronde kanalen van verzinkt staal.