


Pijpbeugel M8/M10 met EPDM rubber inlage

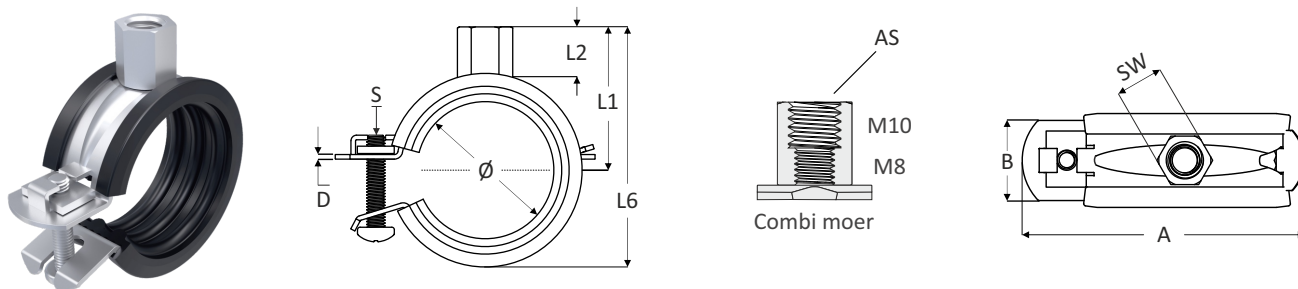

Artikel Nr.	Diameter Ø (mm)	Inch	AS	B x D	Materiaal		A	L1	L2	L6	Max. load
120.10.0012	12 - 14	1/4"	M8/M10	20x1,25	st. elvz	50	46	26	15	37	0,8kN
120.10.0016	15 - 19	3/8"	M8/M10	20x1,25	st. elvz	50	51	28	15	41	0,8kN
120.10.0020	20 - 23	1/2"	M8/M10	20x1,25	st. elvz	50	58	30	15	45	0,8kN
120.10.0025	25 - 28	3/4"	M8/M10	20x1,25	st. elvz	50	64	33	15	51	0,8kN
120.10.0032	32 - 35	1"	M8/M10	20x1,25	st. elvz	50	71	36	15	57	0,8kN
120.10.0040	40 - 43	1 1/4"	M8/M10	20x1,25	st. elvz	50	78	40	15	65	0,8kN
120.10.0044	44 - 49	1 1/2"	M8/M10	20x1,25	st. elvz	50	85	43	15	71	0,8kN
120.10.0050	50 - 55		M8/M10	20x1,25	st. elvz	50	90	44	15	73	0,8kN
120.10.0057	57 - 61	2"	M8/M10	20x1,25	st. elvz	50	98	49	15	83	0,8kN
120.10.0063	63 - 67		M8/M10	20x1,25	st. elvz	50	104	52	15	89	0,8kN
120.10.0074	74 - 80	2 1/2"	M8/M10	20x1,25	st. elvz	25	115	58	15	101	0,8kN
120.10.0090	90 - 93		M8/M10	20x1,50	st. elvz	25	130	67	15	119	0,8kN
120.10.0108	108-114	4"	M8/M10	20x1,50	st. elvz	25	154	75	15	135	0,8kN

Specificaties

- Materiaal : éénelige pijpbeugel met snelsluiting geschikt voor staal, koper en kunststof (multilayer) buis.
- Materiaal : staal DC 01 - EN10130 (St.12.03), elektrolytisch verzinkt (gem. min. 8 µm).
- Herkomst : materiaal en productie Europa.
- Rubber inlage : EPDM rubber zwart volgens DIN4109 chloor- en siliconenvrij - dikte 4 mm.
- Geluidreductie inlage : 17dB(A) volgens ISO 3822-1, indien inlage niet overbelast wordt.
- Temperatuur bestendigheid : van -40° C tot +100° C | Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN 4102-1 Klasse B2.
- S (bout) : DIN-u 7985 M5x25 mm gecombineerd kop philips / sleuf.
- Borging : boutpunt met wax geborgd waardoor onverliesbaar.
- AS (aansluiting) : moer SW13.
- Maatvast : versterkingsgroef bij zetting geperst voor extra stevigheid.
- Aanbevolen maximum load : zie tabel.